

BOMBA SUMERGIBLE POZO SOMERO

Serie: **STARK**
Descarga: 1¼"
1, 1.5 y 2 HP
3450 RPM



Incluye pera de nivel y caja de control.

APLICACIONES

Ideales para bombear agua limpia de cisternas, norias y pozos.

DIÁMETRO EXTERIOR

5"

SUCCIÓN

Inferior con rejilla integrada. Acero inoxidable 304.

DESCARGA

Vertical 1¼" NPT.

TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO

35°C (95°F).

CAMISA DE ENFRIAMIENTO

Acero inoxidable 304.

IMPULSORES

Polipropileno.

DIFUSORES

Acero inoxidable 304.

FLECHA

Acero inoxidable 304.

SELLO MECÁNICO

Doble. Carbón-cerámica-NBR.


CABLE

Cuenta con 15 metros de cable sumergible.

MOTOR

Monofásico, 110/230 voltios, 3450 RPM, 60 Hz, clase B. Cuenta con protección IP68, de uso continuo, y caja de control con botón de encendido.

Modelo	Código	HP	Voltios	Fases	RPM	Máx. amperes	Factor de potencia	Descarga	Descarga máx. (m)	Flujo máx. (LPM)	Longitud (mm)	Peso (kg)
STARK101	-	1	110	1	3450	11.6	0.94	1¼"	41	130	481	14
STARK102	-	1	230	1	3450	6.2	0.94	1¼"	41	130	481	14
STARK151	-	1.5	110	1	3450	15	0.94	1¼"	55	130	541	16
STARK152	-	1.5	230	1	3450	7.5	0.94	1¼"	55	130	541	16
STARK202	-	2	230	1	3450	8.6	0.94	1¼"	71	130	597	18

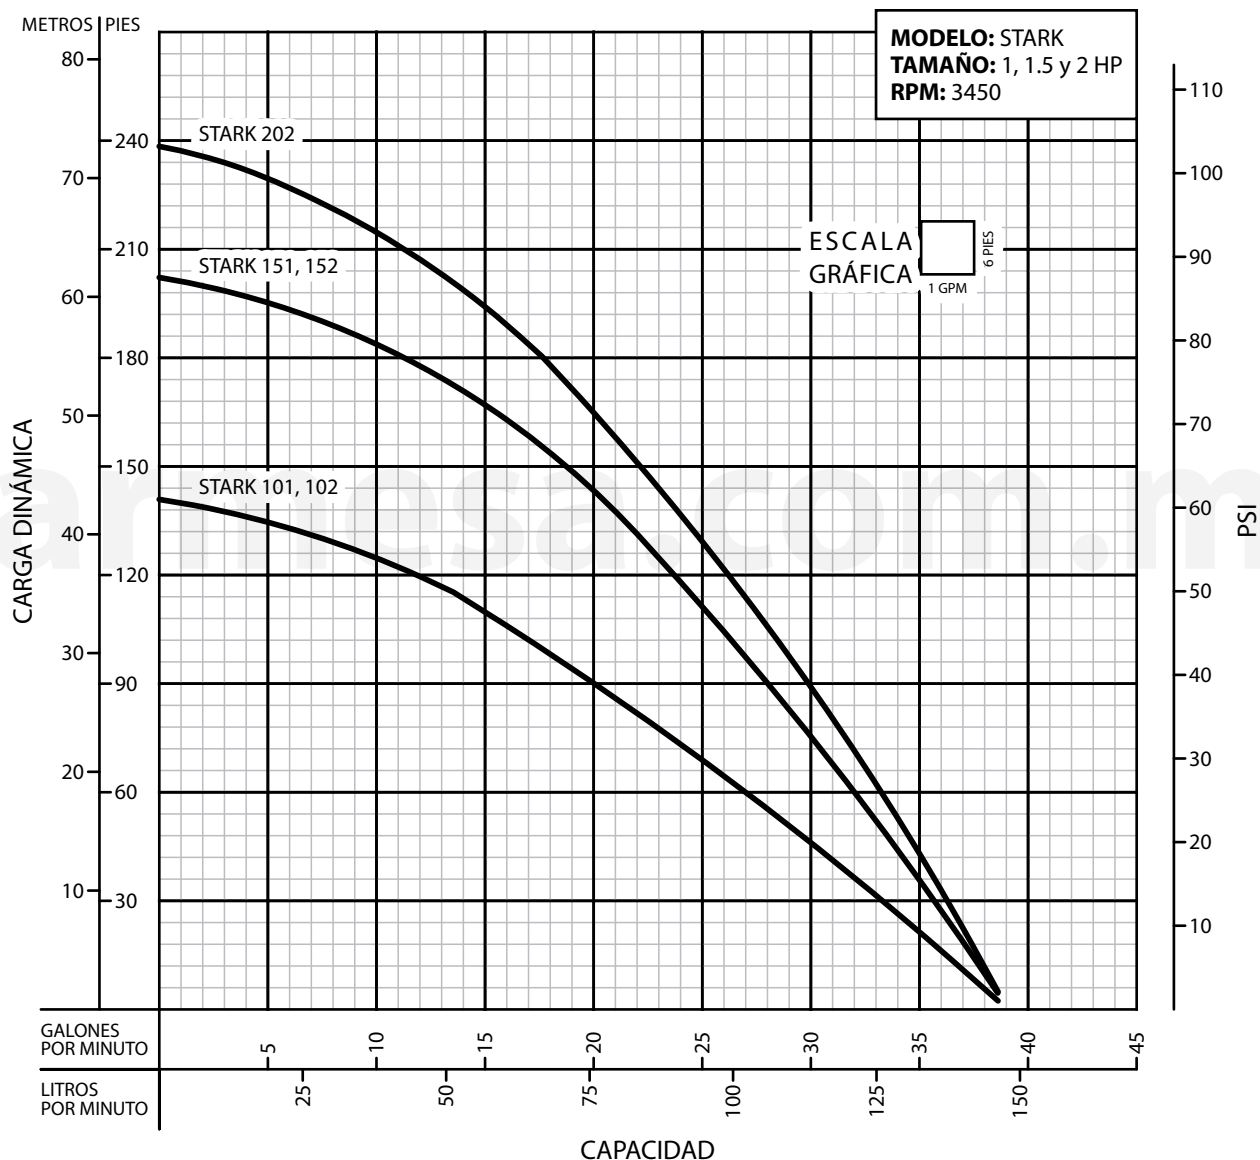

¡IMPORTANTE!

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

Barnes de México, S.A. de C.V.

D. Ladrón de Guevara 302 ote.
C.P. 64500 Monterrey N.L. México
Tel. (81) 8863.3737 / (81) 8351.3737
Fax. (81) 8331.1777 / (81) 8351.9609
ventas@barnes.com.mx
www.barnesa.com.mx